

9

Snelvouwdeuren

Snel en betrouwbaar

- snel en windvast
- buitentoepassing
- verschillende uitvoeringen
- tot ca. 30 x 20 meter
- gem. 0,5 - 1,0 m/sec
- zeer betrouwbaar
- bijzonder veilig
- dubbele fotocelbeveiliging
- dubbelwandig thermisch
- geluidsisolerend





9.01



9.02



9.05



9.06

Dit zijn ideale afsluitingen voor snelle windvaste deuren, geschikt voor buiten-toepassingen.

Deze vouwdeur kan in verschillende uitvoeringen worden geleverd tot afmetingen van ca. 30 x 20 meter (breedte x hoogte). Afhankelijk van de afmetingen kan een verticale vouwroldeur een gemiddelde openings- en sluitsnelheid behalen van 0,5 - 1,0 m/sec. Deze deuren zijn zeer betrouwbaar door de afwezigheid van traditioneel storingsgevoelige onderdelen als spiraalkabels en onderloopbeveiliging.

Het ontwerp van deze deuren is zo doordacht dat ze veilig functioneren met een minimum aan storingsgevoelige onderdelen. De soft touch-onderbalk in combinatie met een dubbele fotocelbeveiliging zorgt voor een veilige afsluiting.

Ook leverbaar in dubbelwandige thermisch of geluidsisolerende uitvoering.

Matex Deuren service en onderhoud

Uw bedrijfsdeur is een belangrijk en vaak onmisbaar onderdeel van uw bedrijfsvoering. Matex Deuren begrijpt dat en streeft naar een optimaal prestatieniveau van alle door ons geleverde deuren. Matex Deuren heeft daarom een 24-uurs storingsdienst die zeven dagen per week voor u gereed staat. In het geval van storing aan uw deur, bent u binnen de kortst mogelijke tijd geholpen.

Ook de beste deuren hebben regelmatig onderhoud nodig om goed te blijven werken onder de zware omstandigheden waaraan zij bloot staan. Voor een optimale betrouwbare werking van uw deuren raden wij daarom aan om een onderhoudscontract met Matex Deuren af te sluiten. Uw deuren worden dan tijdig gecontroleerd en perfect onderhouden. Matex Deuren levert overigens ook eerste klas merkonafhankelijk onderhoud voor deuren door derden geleverd.



snelvouwdeuren

Inbouwmogelijkheden:



Iedere snelvouwdeur wordt op maat gemaakt. De deur wordt geleverd met een zelfdragend stalen frame. Dit frame moet op de vloer en tegen de wand vastgezet worden. De bovenste bevestigingspunten moeten bij de aandrijving aan de ene zijde en bij het lager aan de andere zijde liggen. Vanwege de hoge deursnelheid moeten deze punten voldoende sterk en stabiel zijn.

Voor een strakke aansluiting moet de vloer vlak zijn. Ook het montagevlak moet vlak en haaks en voldoende breed zijn.

Indien er onvoldoende zij-ruimte is kan de aandrijving aan de voorzijde geplaatst worden. Dit is een optie.

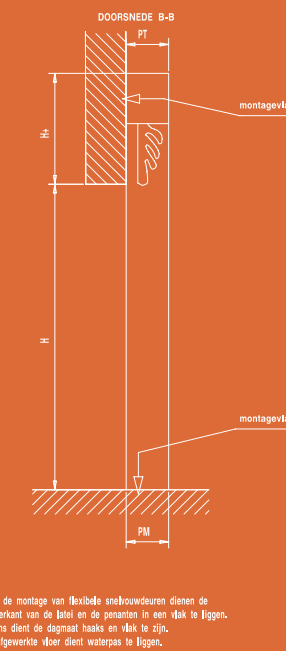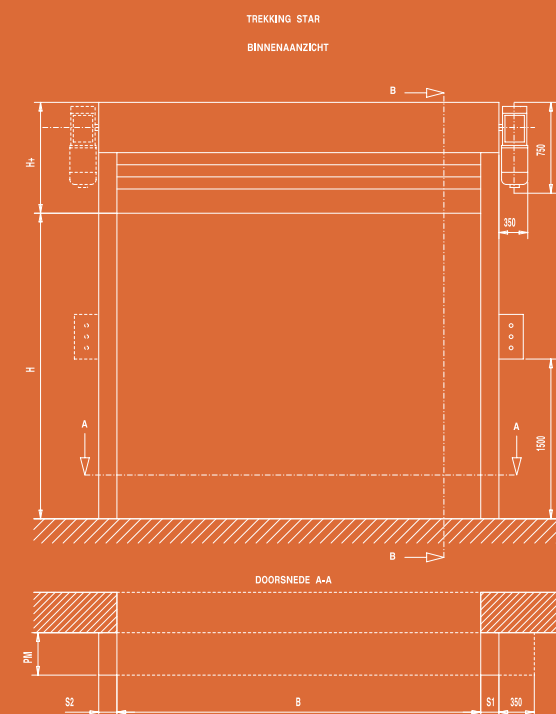

voor de montage van flexibele snelvouwdeuren dienen de achterkant van de betel en de penanten in een vlak te liggen, tevens dient de dagmaat haaks en vlak te zijn, de afgewerkte vloer dient waterpas te liggen.

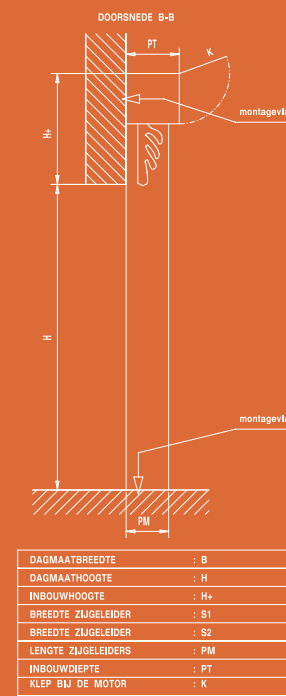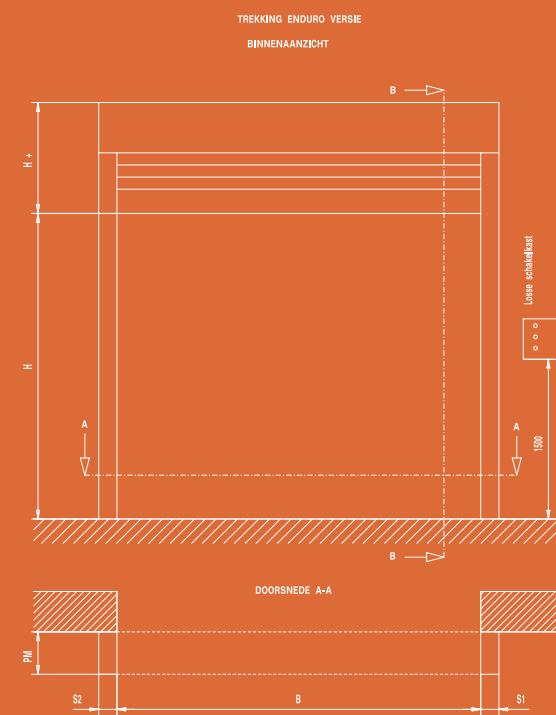

DAGMAATBREEDTE	: B
DAGMAATHOOGTE	: H
INBOUWHOOGTE	: H+
BREEDTE ZIJGELEIDER	: S1
BREEDTE ZIJGELEIDER	: S2
LENGTE ZIJGELEIDERS	: PM
INBOUWDEPTE	: PT
KLEP BIJ DE MOTOR	: K

9.03



9.04



Matex Deuren bv
Damzigt 15
Postbus 40
3454 ZG De Meern

matex deuren

Telefoon: (030) 662 90 29
Telefax: (030) 666 53 98
E-mail: info@matexdeuren.nl
www.matexdeuren.nl



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10